

Series IT M, IT, NS, ARC, RE3 y EMI3



LISTA DE PRECIOS - NOVIEMBRE 2021

Transformadores monofásicos de control y maniobra, serie IT M

Transformadores y autotransformadores, serie IT

Transformadores de ultra-aislamiento, serie NS

Autotransformadores de regulación continua, serie ARC

Estabilizadores electrónicos de tensión, serie RE3

Estabilizadores de tensión a servomotor, serie EMI3

Condiciones Comerciales Generales

Portes	Portes pagados a través de nuestro transporte habitual a partir de 450 € netos (sin IVA) para España peninsular y Baleares. Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € en factura. Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla se cargarán 90€ para pedidos hasta 1.200€.
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru . Para estos casos, se aplicará un 30% de demérito por desembalaje, revisión, comprobación y reembalaje. Para productos especiales, no se aceptarán devoluciones una vez acordados el precio y el plazo de entrega.
Garantía	12 meses, contra todo defecto de fabricación, a contar desde la puesta en marcha realizada por servicio técnico oficial Salicru, o 18 meses desde la salida de fábrica, lo primero que se alcance. Las reparaciones incluyen mano de obra, materiales y desplazamientos en horario laboral, excepto para equipos instalados en Ceuta, Melilla y fuera del territorio nacional, los cuales solo incluirán los recambios (condiciones ExWorks).
Registro de garantía	Para acceder al servicio de 'Gestión de Incidencias' debe/n registrar el/los equipo/s en: www.salicru.com/support
Extensión de garantía	Posibilidad de ampliación del periodo de garantía en el momento de la compra del equipo.
Puesta en marcha	EMI3/RE3 \geq 4 kVA: Incluida (dentro del horario laboral de lunes a viernes, no festivos; excepto para equipos instalados en Ceuta, Melilla y fuera del territorio nacional). Resto de equipos no precisa.
Servicios no incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúas, tráctel, oruga...) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de electrónica.
Recompras	Los gastos de retirada correrán a cargo del cliente (valoración aparte). Una empresa autorizada para gestión de residuos se hará cargo del/os equipo/s retirado/s.
Impuestos	No incluidos.
Observaciones	Las imágenes mostradas son sólo orientativas.

Índice

· Transformadores monofásicos de control y maniobra, serie IT M	pág. 3
· Transformadores y autotransformadores, serie IT	pág. 5
· Transformadores de ultra aislamiento, serie NS	pág. 9
· Autotransformadores de regulación continua, serie ARC	pág. 9
· Estabilizadores electrónicos de tensión, serie RE3	pág. 12
· Estabilizadores de tensión a servomotor, serie EMi3	pág. 14

IT-M Transformadores monofásicos de control y maniobra

- Rango de potencias: 25 VA a 2.000 VA.
- Tensiones de entrada típicas hasta 460 V.
- Selección de tensiones mediante puentes incluidos.
- Aislantes clase térmica F (H para modelos IP00).
- Bobinados clase térmica HC.
- Grupo de conexión IiO.
- Protección contra choques eléctricos Clase I.
- Bobinados de cobre impregnados en barniz.
- Acabado en barniz negro de alta protección y anticorrosivo.
- Bobinados protegidos por carcasa autoextinguible (modelos 'IT M...E...').
- Adaptador para guía DIN hasta 250 VA.
- Tropicalizado.
- Bajas pérdidas caloríficas.
- Grado de protección: IP20 (para modelos 'IT M...E...') e IP00 (para modelos 'IT M...TC...').

MONOFÁSICOS Tensiones de salida 12-24 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TENSIÓN DE ENTRADA	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT M-25 E iAoR	6B0MA000006	8436035924516	25	230-400 V	80 x 84 x 83	1,25	37,00
IT M-40 E iAoR	6B0MA000007	8436035924523	40	230-400 V	80 x 84 x 83	1,30	40,00
IT M-63 E iAoR	6B0MA000008	8436035924530	63	230-400 V	80 x 84 x 83	1,50	45,00
IT M-100 E iAoR	6B0MA000009	8436035924547	100	230-400 V	80 x 84 x 94	2,00	48,00
IT M-160 E iBoR	6B0MA000010	8436035924554	160	230-400-460 V	91 x 96 x 96	2,45	62,00
IT M-200 E iBoR	6B0MA000011	8436035924561	200	230-400-460 V	91 x 96 x 101	2,75	68,00
IT M-250 E iBoR	6B0MA000012	8436035924578	250	230-400-460 V	99 x 108 x 104	3,30	76,00
IT M-320 E iBoR	6B0MA000013	8436035924585	320	230-400-460 V	99 x 108 x 112	3,95	90,00
IT M-400 E iBoR	6B0MA000014	8436035924592	400	230-400-460 V	99 x 108 x 132	5,50	114,00
IT M-500 E iBoR	6B0MA000015	8436035924608	500	230-400-460 V	108 x 120 x 132	6,40	124,00
IT M-630 E iBoR	6B0MA000016	8436035924615	630	230-400-460 V	108 x 120 x 142	7,35	140,00
IT M-800 E iBoR	6B0MA000017	8436035924622	800	230-400-460 V	134 x 150 x 156	9,50	193,00



Modelos 'IT M...E...'



Modelos 'IT M...E...'



Modelos 'IT M...TC...'

MONOFÁSICOS Tensiones de salida 24-48 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TENSIÓN DE ENTRADA	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT M-25 E iAoS	6B0MA000018	8436035924639	25	230-400 V	80 x 84 x 83	1,25	37,00
IT M-40 E iAoS	6B0MA000019	8436035924646	40	230-400 V	80 x 84 x 83	1,30	40,00
IT M-63 E iAoS	6B0MA000020	8436035924653	63	230-400 V	80 x 84 x 83	1,50	45,00
IT M-100 E iAoS	6B0MA000021	8436035924660	100	230-400 V	80 x 84 x 94	2,00	48,00
IT M-160 E iBoS	6B0MA000022	8436035924677	160	230-400-460 V	91 x 96 x 96	2,45	62,00
IT M-200 E iBoS	6B0MA000023	8436035924684	200	230-400-460 V	91 x 96 x 101	2,75	68,00
IT M-250 E iBoS	6B0MA000024	8436035924691	250	230-400-460 V	99 x 108 x 104	3,30	76,00
IT M-320 E iBoS	6B0MA000025	8436035924707	320	230-400-460 V	99 x 108 x 112	3,95	90,00
IT M-400 E iBoS	6B0MA000026	8436035924714	400	230-400-460 V	99 x 108 x 132	5,50	114,00
IT M-500 E iBoS	6B0MA000027	8436035924721	500	230-400-460 V	108 x 120 x 132	6,40	124,00
IT M-630 E iBoS	6B0MA000028	8436035924738	630	230-400-460 V	108 x 120 x 142	7,35	140,00
IT M-800 E iBoS	6B0MA000029	8436035924745	800	230-400-460 V	134 x 150 x 156	9,50	163,00
IT M-1000 E iBoS	6B0MA000030	8436035924752	1.000	230-400-460 V	134 x 150 x 166	11,30	178,00
IT M-1300 E iBoS	6B0MA000031	8436035924769	1.300	230-400-460 V	134 x 150 x 186	14,10	245,00
IT M-1600 TC iBoS	6B0MA000002	8436035924479	1.600	230-400-460 V	174 x 182 x 166	16,30	357,00
IT M-2000 TC iBoS	6B0MA000003	8436035924486	2.000	230-400-460 V	174 x 182 x 166	19,90	417,00

MONOFÁSICOS Tensiones de salida 115-230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TENSIÓN DE ENTRADA	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT M-25 E iAoT	6B0MA000032	8436035924776	25	230-400 V	80 x 84 x 83	1,25	37,00
IT M-40 E iAoT	6B0MA000033	8436035924783	40	230-400 V	80 x 84 x 83	1,30	40,00
IT M-63 E iAoT	6B0MA000034	8436035924790	63	230-400 V	80 x 84 x 83	1,50	45,00
IT M-100 E iAoT	6B0MA000035	8436035924806	100	230-400 V	80 x 84 x 94	2,00	48,00
IT M-160 E iBoT	6B0MA000036	8436035924813	160	230-400-460 V	91 x 96 x 96	2,45	62,00
IT M-200 E iBoT	6B0MA000037	8436035924820	200	230-400-460 V	91 x 96 x 101	2,75	68,00
IT M-250 E iBoT	6B0MA000038	8436035924837	250	230-400-460 V	99 x 108 x 104	3,30	76,00
IT M-320 E iBoT	6B0MA000039	8436035924844	320	230-400-460 V	99 x 108 x 112	3,95	90,00
IT M-400 E iBoT	6B0MA000040	8436035924851	400	230-400-460 V	99 x 108 x 132	5,50	114,00
IT M-500 E iBoT	6B0MA000041	8436035924868	500	230-400-460 V	108 x 120 x 132	6,40	124,00
IT M-630 E iBoT	6B0MA000042	8436035924875	630	230-400-460 V	108 x 120 x 142	7,35	140,00
IT M-800 E iBoT	6B0MA000043	8436035924882	800	230-400-460 V	134 x 150 x 156	9,50	163,00
IT M-1000 E iBoT	6B0MA000044	8436035924899	1.000	230-400-460 V	134 x 150 x 166	11,30	178,00
IT M-1300 E iBoT	6B0MA000045	8436035924905	1.300	230-400-460 V	134 x 150 x 186	14,10	245,00
IT M-1600 TC iBoT	6B0MA000004	8436035924493	1.600	230-400-460 V	174 x 170 x 160	19,90	339,00
IT M-2000 TC iBoT	6B0MA000005	8436035924509	2.000	230-400-460 V	174 x 170 x 160	20,40	416,00



IT Transformadores y Autotransformadores


- Aislantes clase térmica F.
- Ventilación por convección natural (ANAN).
- Bobinados clase térmica H.
- Rango de potencias: 1 kVA a 300 kVA
- Configuración de conexión monofásica li0 y trifásica Dyn11.⁽¹⁾
- Factores disponibles: K-4, K-13 y K-20.
- Baja corriente de magnetización.
- Presentaciones disponibles: caja o trascuadro.

- Cáncamos en los equipos con peso superior a 15 Kg.
- Tensiones típicas hasta 750 V.
- Bajas pérdidas caloríficas.
- Bajo peso y dimensiones compactas.
- Impregnación: Barniz sintético y polimerizado - horno a 130°C.
- Grado de protección: IP00 para modelos trascuadro e IP23 para modelos en caja.

(1) Otras bajo demanda

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS TRASCUADRO

Entrada 230 V / Salida 230 V

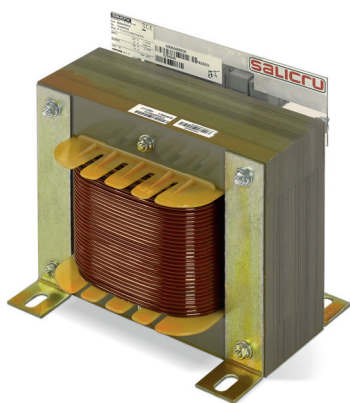

Modelos monofásicos trascuadro

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 TC 230/230	6B0BA000028	8436035928668	1.000	143 x 192 x 160	8	260,00
IT T-3,15 TC 230/230	6B0BA000045	8436035929290	3.150	180 x 200 x 300	23	510,00
IT T-4 TC 230/230	6B0BA000010	8436035925223	4.000	146 x 240 x 350	27	520,00
IT T-5 TC 230/230	6B0BA000012	8436035925247	5.000	166 x 240 x 350	37	580,00
IT T-6,3 TC 230/230	6B0BA000002	8436035925148	6.300	186 x 240 x 350	42	645,00
IT T-8 TC 230/230	6B0BA000004	8436035925162	8.000	174 x 280 x 400	55	755,00
IT T-10 TC 230/230	6B0BA000006	8436035925186	10.000	184 x 280 x 400	61	820,00
IT T-12,5 TC 230/230	6B0BA000014	8436035925261	12.500	170 x 320 x 450	69	925,00
IT T-16 TC 230/230	6B0BA000016	8436035925285	16.000	190 x 320 x 450	90	1.050,00
IT T-20 TC 230/230	6B0BA000018	8436035925308	20.000	200 x 400 x 550	94	1.275,00
IT T-25 TC 230/230	6B0BA000020	8436035925322	25.000	220 x 400 x 550	116	1.490,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS EN CAJA

Entrada 230 V / Salida 230 V



Modelos monofásicos en caja

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C 230/230	6B0BA000029	8436035928675	1.000	270 x 264 x 320	13	345,00
IT T-3,15 C 230/230	6B0BA000044	8436035929283	3.150	270 x 264 x 320	37	520,00
IT T-4 C 230/230	6B0BA000009	8436035925216	4.000	375 x 476 x 534	41	715,00
IT T-5 C 230/230	6B0BA000011	8436035925230	5.000	375 x 476 x 534	51	750,00
IT T-6,3 C 230/230	6B0BA000001	8436035925131	6.300	375 x 476 x 534	56	830,00
IT T-8 C 230/230	6B0BA000003	8436035925155	8.000	375 x 476 x 534	69	945,00
IT T-10 C 230/230	6B0BA000005	8436035925179	10.000	375 x 476 x 534	75	1.015,00
IT T-12,5 C 230/230	6B0BA000013	8436035925254	12.500	525 x 725 x 773	96	1.225,00
IT T-16 C 230/230	6B0BA000015	8436035925278	16.000	525 x 725 x 773	116	1.340,00
IT T-20 C 230/230	6B0BA000017	8436035925292	20.000	525 x 725 x 773	121	1.590,00
IT T-25 C 230/230	6B0BA000019	8436035925315	25.000	525 x 725 x 773	143	1.800,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TRASCUADRO


Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000037	8436035928682	1.000	126 x 240 x 250	18	360,00
IT T-2 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000038	8436035928699	2.000	132 x 300 x 300	24	440,00
IT T-3,15 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000039	8436035928705	3.150	152 x 300 x 300	33	490,00
IT T-5 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000040	8436035928729	5.000	150 x 360 x 350	38	565,00
IT T-6,3 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000041	8436035928736	6.300	160 x 360 x 350	44	590,00
IT T-8 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000042	8436035928743	8.000	180 x 360 x 350	59	670,00
IT T-10 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000016	8436035925001	10.000	164 x 420 x 400	61	800,00
IT T-16 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000018	8436035925025	16.000	170 x 480 x 450	91	1.235,00
IT T-20 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000020	8436035925049	20.000	200 x 480 x 450	115	1.365,00
IT T-31,5 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000022	8436035925063	31.500	210 x 600 x 550	145	1.775,00
IT T-40 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000024	8436035925087	40.000	230 x 600 x 550	190	2.340,00
IT T-50 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000026	8436035925100	50.000	260 x 600 x 550	238	2.735,00
IT T-63 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000028	8436035925124	63.000	240 x 700 x 690	279	3.540,00
IT T-80 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000052	8436035928750	80.000	270 x 700 x 690	340	4.075,00
IT T-100 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000053	8436035928767	100.000	290 x 700 x 690	418	4.885,00
IT T-125 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000054	8436035928774	125.000	290 x 700 x 690	583	5.855,00
IT T-160 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000055	8436035928781	160.000	280 x 700 x 850	669	7.215,00
IT T-200 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000056	8436035928798	200.000	330 x 750 x 850	720	9.180,00

Para cada potencia, mismo P.V.R.(€) para configuraciones entrada/salida 3x230/3x400+N ó 3x400/3x400.

Consultar código para cada caso.

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

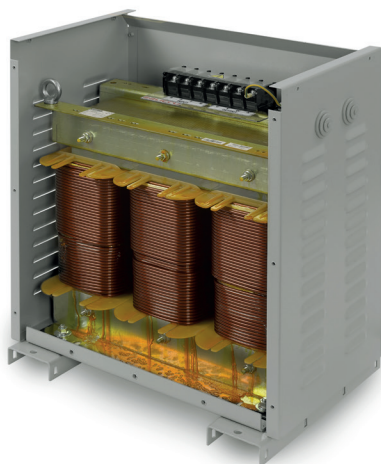

Modelos trifásicos en caja

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS EN CAJA

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N


MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C 3x400/3x400+N	6B0AA000043	8436035928804	1.000	270 x 264 x 320	23	500,00
IT T-2 C 3x400/3x400+N	6B0AA000044	8436035928811	2.000	375 x 476 x 534	38	600,00
IT T-3,15 C 3x400/3x400+N	6B0AA000045	8436035928828	3.150	375 x 476 x 534	46	655,00
IT T-5 C 3x400/3x400+N	6B0AA000046	8436035928842	5.000	375 x 476 x 534	52	730,00
IT T-6,3 C 3x400/3x400+N	6B0AA000047	8436035928859	6.300	375 x 476 x 534	57	760,00
IT T-8 C 3x400/3x400+N	6B0AA000048	8436035928866	8.000	375 x 476 x 534	73	840,00
IT T-10 C 3x400/3x400+N	6B0AA000015	8436035924998	10.000	375 x 476 x 534	74	1.005,00
IT T-16 C 3x400/3x400+N	6B0AA000017	8436035925018	16.000	525 x 725 x 773	118	1.535,00
IT T-20 C 3x400/3x400+N	6B0AA000019	8436035925032	20.000	525 x 725 x 773	142	1.625,00
IT T-31,5 C 3x400/3x400+N	6B0AA000021	8436035925056	31.500	525 x 725 x 773	172	2.050,00
IT T-40 C 3x400/3x400+N	6B0AA000023	8436035925070	40.000	525 x 725 x 773	217	2.665,00
IT T-50 C 3x400/3x400+N	6B0AA000025	8436035925094	50.000	525 x 725 x 773	264	3.060,00
IT T-63 C 3x400/3x400+N	6B0AA000027	8436035925117	63.000	600 x 875 x 950	317	3.955,00
IT T-80 C 3x400/3x400+N	6B0AA000057	8436035928873	80.000	600 x 875 x 950	390	4.630,00
IT T-100 C 3x400/3x400+N	6B0AA000058	8436035928880	100.000	600 x 875 x 950	468	5.870,00
IT T-125 C 3x400/3x400+N	6B0AA000059	8436035928897	125.000	600 x 875 x 950	653	6.690,00
IT T-160 C 3x400/3x400+N	6B0AA000060	8436035928903	160.000	782 x 1.225 x 1.235	739	8.075,00
IT T-200 C 3x400/3x400+N	6B0AA000032	8436035928910	200.000	782 x 1.225 x 1.235	790	10.190,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CLASE II (doble aislamiento) EN CAJA Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C2 230	6B0BA000125	8436584871248	1.000	270 x 264 x 320	13	425,00
IT T-3,15 C2 230	6B0BA000126	8436584871255	3.150	270 x 264 x 320	37	690,00
IT T-4 C2 230	6B0BA000127	8436584871262	4.000	375 x 476 x 534	41	765,00
IT T-5 C2 230	6B0BA000128	8436584871279	5.000	375 x 476 x 534	51	785,00
IT T-6,3 C2 230	6B0BA000129	8436584871286	6.300	375 x 476 x 534	56	870,00
IT T-8 C2 230	6B0BA000130	8436584871293	8.000	375 x 476 x 534	69	970,00
IT T-10 C2 230	6B0BA000131	8436584871309	10.000	375 x 476 x 534	75	1.115,00
IT T-12,5 C2 230	6B0BA000132	8436584871316	12.500	525 x 725 x 773	96	1.290,00
IT T-16 C2 230	6B0BA000133	8436584871323	16.000	525 x 725 x 773	116	1.405,00
IT T-20 C2 230	6B0BA000134	8436584871330	20.000	525 x 725 x 773	121	1.680,00
IT T-25 C2 230	6B0BA000135	8436584871347	25.000	525 x 725 x 773	143	1.890,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

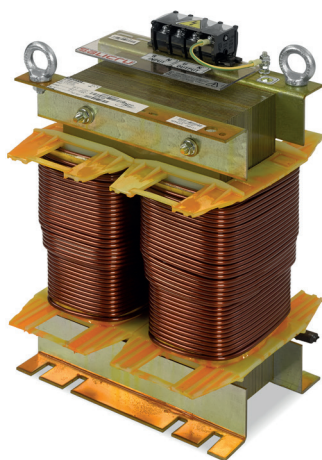

Modelos monofásicos trascuadro

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CLASE II (doble aislamiento) EN CAJA Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000202	8436584871170	1.000	270 x 264 x 320	23	525,00
IT T-2 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000203	8436584871187	2.000	375 x 476 x 534	38	630,00
IT T-3,15 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000205	8436584871200	3.150	375 x 476 x 534	46	730,00
IT T-5 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000207	8436584871224	5.000	375 x 476 x 534	52	765,00
IT T-6,3 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000152	8436584871385	6.300	375 x 476 x 534	57	905,00
IT T-8 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000208	8436584871231	8.000	375 x 476 x 534	73	1.015,00
IT T-10 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000171	8436584871392	10.000	375 x 476 x 534	74	1.240,00
IT T-16 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000178	8436584871408	16.000	525 x 725 x 773	118	1.575,00
IT T-20 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000179	8436584871415	20.000	525 x 725 x 773	142	1.780,00
IT T-31,5 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000180	8436584871422	31.500	525 x 725 x 773	172	2.240,00
IT T-40 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000181	8436584871439	40.000	525 x 725 x 773	217	2.720,00
IT T-50 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000182	8436584871446	50.000	525 x 725 x 773	264	3.115,00
IT T-63 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000169	8436584871453	63.000	600 x 875 x 950	317	4.035,00
IT T-80 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000183	8436584871460	80.000	600 x 875 x 950	390	4.685,00
IT T-100 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000173	8436584871477	100.000	600 x 875 x 950	468	6.190,00
IT T-125 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000163	8436584871484	125.000	600 x 875 x 950	653	8.920,00
IT T-160 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000166	8436584871491	160.000	782 x 1.225 x 1.235	739	8.210,00
IT T-200 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000209	8436584871507	200.000	782 x 1.225 x 1.235	790	11.145,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS K=13 TRASCUADRO Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-10 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000016	8436035925506	10.000	164 x 420 x 400	91	1.060,00
IT T-16 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000018	8436035925520	16.000	170 x 480 x 450	115	1.490,00
IT T-20 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000020	8436035925544	20.000	200 x 480 x 450	145	1.615,00
IT T-31,5 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000022	8436035925568	31.500	210 x 600 x 550	190	2.405,00
IT T-40 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000024	8436035925582	40.000	230 x 600 x 550	238	2.695,00
IT T-50 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000026	8436035925605	50.000	260 x 600 x 550	279	3.025,00
IT T-63 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000028	8436035925629	63.000	240 x 700 x 690	369	5.395,00

Para instalaciones con elevado nivel de armónicos.

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS K=13 EN CAJA

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N


MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-10 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000015	8436035925490	10.000	375 x 476 x 534	118	1.235,00
IT T-16 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000017	8436035925513	16.000	525 x 725 x 773	142	1.810,00
IT T-20 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000019	8436035925537	20.000	525 x 725 x 773	172	1.970,00
IT T-31,5 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000021	8436035925551	31.500	525 x 725 x 773	217	2.990,00
IT T-40 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000023	8436035925575	40.000	525 x 725 x 773	264	3.005,00
IT T-50 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000025	8436035925599	50.000	525 x 725 x 773	317	3.400,00
IT T-63 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000027	8436035925612	63.000	600 x 875 x 950	409	6.060,00

Para instalaciones con elevado nivel de armónicos.

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES TRASCUADRO

Entrada 3 x 230 V + N / Salida 3 x 400 V + N

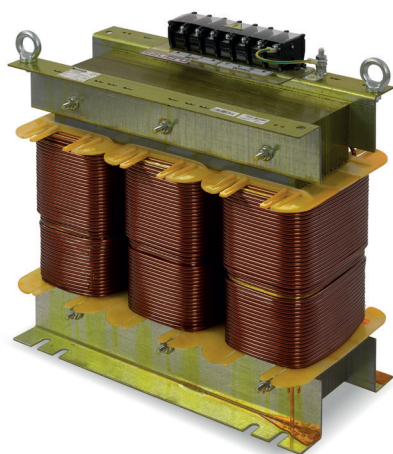

Modelos trifásicos trascuadro

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT ATR-1 TC Y230R400	6B0CA000025	8436035928927	1.000	109 x 180 x 200	8	285,00
IT ATR-2 TC Y230R400	6B0CA000026	8436035928934	2.000	106 x 240 x 250	11	310,00
IT ATR-3,15 TC Y230R400	6B0CA000027	8436035928941	3.150	116 x 240 x 250	14	345,00
IT ATR-5 TC Y230R400	6B0CA000028	8436035928958	5.000	112 x 300 x 300	17	445,00
IT ATR-6,3 TC Y230R400	6B0CA000029	8436035928965	6.300	122 x 300 x 300	21	460,00
IT ATR-8 TC Y230R400	6B0CA000030	8436035928972	8.000	142 x 300 x 300	29	485,00
IT ATR-10 TC Y230R400	6B0CA000002	8436035925346	10.000	130 x 360 x 350	31	510,00
IT ATR-16 TC Y230R400	6B0CA000004	8436035925360	16.000	170 x 360 x 350	51	615,00
IT ATR-20 TC Y230R400	6B0CA000006	8436035925384	20.000	144 x 420 x 400	52	710,00
IT ATR-31,5 TC Y230R400	6B0CA000008	8436035925407	31.500	184 x 420 x 400	77	1.005,00
IT ATR-40 TC Y230R400	6B0CA000010	8436035925421	40.000	170 x 480 x 450	89	1.250,00
IT ATR-50 TC Y230R400	6B0CA000012	8436035925445	50.000	200 x 480 x 450	118	1.365,00
IT ATR-63 TC Y230R400	6B0CA000014	8436035925469	63.000	200 x 600 x 550	138	1.600,00
IT ATR-80 TC Y230R400	6B0CA000016	8436035925483	80.000	220 x 600 x 550	169	1.775,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES EN CAJA

Entrada 3 x 230 V + N / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT ATR-1 C Y230R400	6B0CA000019	8436035928989	1.000	270 x 264 x 320	12	420,00
IT ATR-2 C Y230R400	6B0CA000020	8436035928996	2.000	270 x 264 x 320	15	440,00
IT ATR-3,15 C Y230R400	6B0CA000021	8436035929009	3.150	270 x 264 x 320	18	445,00
IT ATR-5 C Y230R400	6B0CA000022	8436035929016	5.000	375 x 476 x 534	31	595,00
IT ATR-6,3 C Y230R400	6B0CA000023	8436035929023	6.300	375 x 476 x 534	35	610,00
IT ATR-8 C Y230R400	6B0CA000024	8436035929030	8.000	375 x 476 x 534	42	640,00
IT ATR-10 C Y230R400	6B0CA000001	8436035925339	10.000	375 x 476 x 534	45	660,00
IT ATR-16 C Y230R400	6B0CA000003	8436035925353	16.000	375 x 476 x 534	67	770,00
IT ATR-20 C Y230R400	6B0CA000005	8436035925377	20.000	375 x 476 x 534	65	865,00
IT ATR-31,5 C Y230R400	6B0CA000007	8436035925391	31.500	375 x 476 x 534	90	1.175,00
IT ATR-40 C Y230R400	6B0CA000009	8436035925414	40.000	525 x 725 x 773	116	1.525,00
IT ATR-50 C Y230R400	6B0CA000011	8436035925438	50.000	525 x 725 x 773	145	1.640,00
IT ATR-63 C Y230R400	6B0CA000013	8436035925452	63.000	525 x 725 x 773	165	1.875,00
IT ATR-80 C Y230R400	6B0CA000015	8436035925476	80.000	525 x 725 x 773	196	2.050,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

NS Transformadores de ultra aislamiento

- Salida exenta de ruidos.
- Blindaje con triple pantalla.
- Baja capacidad de acoplo.
- Aislamiento elevado (1000 MΩ).
- Alto rendimiento.
- Silencioso.
- Modelos de 300 a 9.000 VA.

MONOFÁSICOS Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
NS-3	649AY000780	8436035925841	300	1,3	190 x 155 x 155	9	655,00
NS-6	649BY000780	8436035925858	600	2,6	210 x 155 x 155	11	670,00
NS-10	649CY000780	8436035925865	1.000	4,3	235 x 205 x 155	15	700,00
NS-20	649EG000780	8436035925872	2.000	8,7	290 x 205 x 195	26	775,00
NS-30	649EY000780	8436035925889	3.000	13,0	325 x 205 x 195	33	880,00
NS-45	649FW000780	8436035925896	4.500	20,0	365 x 205 x 195	41	1.075,00
NS-60	649GU000780	8436035925902	6.000	26,0	385 x 205 x 195	45	1.490,00
NS-90	649IA000780	8436035925919	9.000	39,0	465 x 305 x 285	100	2.375,00


ARC Autotransformadores de regulación continua

- Amplio margen de tensiones de entrada y salida, monofásicas o trifásicas.
- Tensión de salida lineal, con capacidad para tomar tantos valores como espiras disponga el núcleo del autotransformador.
- En los sistemas trifásicos, posibilidad de regulación simple o doble.
- Regulación manual o motorizada.

MONOFÁSICOS TRASCUADRO

Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 TC	6A9AA000001	8436035927302	1.250	5,0	210 x 152 x 186	6,0	630,00
ARC 6-250 TC	6A9AA000002	8436035927319	1.650	6,6	210 x 152 x 186	6,5	665,00
ARC 10-250 TC	6A9AA000003	8436035927326	2.500	10,0	210 x 200 x 234	10,0	740,00
ARC 12-250 TC	6A9AA000004	8436035927333	3.000	12,0	210 x 241 x 259	13,0	820,00
ARC 16-250 TC	6A9AA000005	8436035927340	4.000	16,0	235 x 265 x 298	17,5	975,00
ARC 22-250 TC	6A9AA000006	8436035927357	5.500	22,0	235 x 379 x 409	19,5	1.165,00
P2ARC 16-250 TC	6A9AA000024	8436035927807	8.000	32,0	331 x 273 x 605	37,0	2.025,00
P2ARC 22-250 TC	6A9AA000033	8436035927845	11.000	44,0	442 x 387 x 605	42,5	2.405,00
P3ARC 22-250 TC	6A9AA000034	8436035927869	16.500	66,0	442 x 387 x 605	62,0	3.680,00
P4ARC 22-250 TC	6A9AA000035	8436035927883	22.000	88,0	442 x 387 x 757	81,5	4.970,00

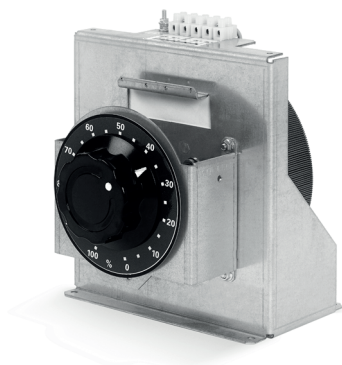

Modelos monofásicos trascuadro

MONOFÁSICOS TRASCUADRO MOTORIZADOS

Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 TC M	6A9AA000007	8436035927364	1.250	5,0	222 x 152 x 186	6,5	740,00
ARC 6-250 TC M	6A9AA000008	8436035927371	1.650	6,6	222 x 152 x 186	7,0	775,00
ARC 10-250 TC M	6A9AA000009	8436035927388	2.500	10,0	222 x 200 x 234	10,5	840,00
ARC 12-250 TC M	6A9AA000010	8436035927395	3.000	12,0	222 x 241 x 259	13,5	915,00
ARC 16-250 TC M	6A9AA000011	8436035927401	4.000	16,0	247 x 265 x 298	18,0	1.075,00
ARC 22-250 TC M	6A9AA000012	8436035927418	5.500	22,0	247 x 379 x 409	20,0	1.265,00
P2ARC 16-250 TC M	6A9AA000054	8436035927814	8.000	32,0	331 x 273 x 617	37,5	2.145,00
P2ARC 22-250 TC M	6A9AA000041	8436035927852	11.000	44,0	442 x 387 x 617	43,0	2.505,00
P3ARC 22-250 TC M	6A9AA000057	8436035927876	16.500	66,0	442 x 387 x 617	62,5	3.760,00
P4ARC 22-250 TC M	6A9AA000058	8436035927890	22.000	88,0	442 x 387 x 769	82,0	5.070,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

ARC Autotransformadores de regulación continua

MONOFÁSICOS EN CAJA

Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V



Modelos monofásicos trascuadro

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 C	6A9AA000025	8436035927425	1.250	5,0	431 x 240 x 299	16,0	1.045,00
ARC 6-250 C	6A9AA000026	8436035927432	1.650	6,6	431 x 240 x 299	16,5	1.080,00
ARC 10-250 C	6A9AA000027	8436035927449	2.500	10,0	431 x 240 x 299	20,0	1.155,00
ARC 12-250 C	6A9AA000028	8436035927456	3.000	12,0	431 x 300 x 349	28,0	1.295,00
ARC 16-250 C	6A9AA000029	8436035927463	4.000	16,0	431 x 300 x 349	32,5	1.415,00
ARC 22-250 C	6A9AA000030	8436035927470	5.500	22,0	431 x 400 x 459	39,5	1.730,00
P2ARC 16-250 C	6A9AA000031	8436035927784	8.000	32,0	541 x 390 x 801	57,0	2.950,00
P2ARC 22-250 C	6A9AA000032	8436035927821	11.000	44,0	655 x 500 x 801	67,5	3.495,00

Opcionales: Voltímetro: 75,00€ / Amperímetro: 130,00€.

Modelos ARC con pies y asas / Modelos P2ARC con ruedas y cáncamos.

MONOFÁSICOS EN CAJA MOTORIZADOS

Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V



Modelos monofásicos en caja

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 C M	6A9AA000048	8436035927487	1.250	5,0	431 x 240 x 299	16,5	1.150,00
ARC 6-250 C M	6A9AA000049	8436035927494	1.650	6,6	431 x 240 x 299	17,0	1.185,00
ARC 10-250 C M	6A9AA000050	8436035927500	2.500	10,0	431 x 240 x 299	20,5	1.255,00
ARC 12-250 C M	6A9AA000051	8436035927517	3.000	12,0	431 x 300 x 349	28,5	1.395,00
ARC 16-250 C M	6A9AA000052	8436035927524	4.000	16,0	431 x 300 x 349	33,0	1.515,00
ARC 22-250 C M	6A9AA000053	8436035927531	5.500	22,0	431 x 400 x 459	40,0	1.830,00
P2ARC 16-250 C M	6A9AA000055	8436035927791	8.000	32,0	541 x 390 x 801	57,5	3.460,00
P2ARC 22-250 C M	6A9AA000056	8436035927838	11.000	44,0	655 x 500 x 801	68,0	3.900,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

Opcionales: Voltímetro: 75,00€ / Amperímetro: 130,00€.

Modelos ARC con pies y asas / Modelos P2ARC con ruedas y cáncamos.

TRIFÁSICOS TRASCUADRO (conexión en estrella)

Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 TC	6A9BA000001	8436035927548	3.750	5,0	219 x 160 x 605	19,0	1.735,00
3ARC 6-250 TC	6A9BA000002	8436035927555	4.950	6,6	219 x 160 x 605	20,5	1.780,00
3ARC 10-250 TC	6A9BA000003	8436035927562	7.500	10,0	267 x 208 x 605	31,0	1.995,00
3ARC 12-250 TC	6A9BA000004	8436035927579	9.000	12,0	292 x 249 x 605	40,0	2.185,00
3ARC 16-250 TC	6A9BA000005	8436035927586	12.000	16,0	331 x 273 x 605	54,5	2.570,00
3ARC 22-250 TC	6A9BA000006	8436035927593	16.500	22,0	442 x 387 x 605	62,0	3.115,00

ARC Autotransformadores de regulación continua

TRIFÁSICOS TRASCUADRO MOTORIZADOS (conexión en estrella) Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 TC M	6A9BA000007	8436035927609	3.750	5,0	219 x 160 x 617	19,5	1.870,00
3ARC 6-250 TC M	6A9BA000008	8436035927616	4.950	6,6	219 x 160 x 617	21,0	1.925,00
3ARC 10-250 TC M	6A9BA000009	8436035927623	7.500	10,0	267 x 208 x 617	31,5	2.120,00
3ARC 12-250 TC M	6A9BA000010	8436035927630	9.000	12,0	292 x 249 x 617	40,5	2.335,00
3ARC 16-250 TC M	6A9BA000011	8436035927647	12.000	16,0	331 x 273 x 617	55,0	2.705,00
3ARC 22-250 TC M	6A9BA000012	8436035927654	16.500	22,0	442 x 387 x 617	62,5	3.355,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.



Modelos monofásicos en caja motorizados

TRIFÁSICOS EN CAJA (conexión en estrella) Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 C	6A9BA000013	8436035927661	3.750	5,0	445 x 320 x 801	34,0	2.675,00
3ARC 6-250 C	6A9BA000014	8436035927678	4.950	6,6	445 x 320 x 801	35,5	2.720,00
3ARC 10-250 C	6A9BA000015	8436035927685	7.500	10,0	445 x 320 x 801	46,0	2.935,00
3ARC 12-250 C	6A9BA000016	8436035927692	9.000	12,0	541 x 390 x 801	60,0	3.215,00
3ARC 16-250 C	6A9BA000017	8436035927708	12.000	16,0	541 x 390 x 801	74,5	3.595,00
3ARC 22-250 C	6A9BA000018	8436035927715	16.500	22,0	655 x 500 x 801	87,0	4.280,00

Opcionales: Voltímetro: 210,00 € / Amperímetro: 350,00 €.
Todos los modelos con ruedas y cáncamos.



Modelos trifásicos en caja motorizados

TRIFÁSICOS EN CAJA MOTORIZADOS (conexión en estrella) Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 C M	6A9BA000021	8436035927722	3.750	5,0	445 x 320 x 801	34,5	2.810,00
3ARC 6-250 C M	6A9BA000022	8436035927739	4.950	6,6	445 x 320 x 801	36,0	2.865,00
3ARC 10-250 C M	6A9BA000023	8436035927746	7.500	10,0	445 x 320 x 801	46,5	3.060,00
3ARC 12-250 C M	6A9BA000024	8436035927753	9.000	12,0	541 x 390 x 801	60,5	3.365,00
3ARC 16-250 C M	6A9BA000025	8436035927760	12.000	16,0	541 x 390 x 801	75,0	3.735,00
3ARC 22-250 C M	6A9BA000026	8436035927777	16.500	22,0	655 x 500 x 801	87,5	4.415,00

Opcionales: Voltímetro: 210,00 € / Amperímetro: 350,00 €.
Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.
Todos los modelos con ruedas y cáncamos

RE3 Estabilizadores electrónicos de tensión

- Regulación ultrarrápida: Velocidad de respuesta inferior a los 100 ms.
- Control digital y programación de parámetros independiente por fase.
- Estructura completamente estática, sin elementos móviles, mayor fiabilidad.
- Bypass estático, cargas siempre alimentadas.
- En los equipos trifásicos, regulación independiente por fase, inmune a los desequilibrios.
- Precisión de salida mejor del $\pm 2\%$.
- Márgenes de regulación entrada del $\pm 15\%$, de serie.
- Rendimiento superior al 97%.
- Display LCD de serie a partir de 6 kVA monofásico o 15 kVA trifásico.
- No introduce armónicos, ni altera el factor de potencia de la instalación.
- Inmune a armónicos de tensión de línea; estabilización en base a verdadero valor eficaz (rms).
- Funcionamiento estable ante variaciones de carga y/o de tensión.
- Gran robustez y fiabilidad (alto MTBF).

MONOFÁSICOS ESTÁNDAR

Entrada 230 V $\pm 15\%$ / Salida 230 V



Modelos RE

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RE 309-2	606AY000390	8436035925926	300	280 x 210 x 185	6	No	660,00
RE 609-2	606BY000390	8436035925933	600	280 x 210 x 185	6	No	680,00
RE 1009-2	606CY000390	8436035925940	1.000	280 x 210 x 185	9	No	700,00
RE 2009-2	606EG000390	8436035925957	2.000	390 x 250 x 195	19	No	990,00
RE 3009-2	606EY000390	8436035925964	3.000	390 x 250 x 195	22	No	1.125,00
RE 4509-2	606FW000390	8436035925971	4.500	460 x 300 x 220	35	No	1.520,00
RE3 M 6-2	6A3AA000001	8436035925988	6.000	620 x 250 x 500	44	Sí	2.015,00
RE3 M 9-2	6A3AA000002	8436035925995	9.000	620 x 250 x 500	58	Sí	2.150,00
RE3 M 12-2	6A3AA000003	8436035926008	12.000	590 x 340 x 580	67	Sí	2.385,00
RE3 M 15-2	6A3AA000004	8436035926015	15.000	590 x 340 x 580	69	Sí	2.435,00
RE3 M 20-2	6A3AA000005	8436035926022	20.000	590 x 340 x 580	103	Sí	3.245,00
RE3 M 25-2	6A3AA000006	8436035926039	25.000	590 x 340 x 580	127	Sí	4.215,00
RE3 M 30-2	6A3AA000007	8436035926046	30.000	590 x 340 x 580	154	Sí	4.785,00
RE3 M 40-2	6A3AA000008	8436584871699	40.000	590 x 340 x 580	170	Sí	7.230,00
RE3 M 50-2	6A3AA000009	8436584871705	50.000	590 x 340 x 580	186	Sí	8.775,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.



Modelos RE3

MONOFÁSICOS CON TRANSFORMADOR SEPARADOR

Entrada 230 V $\pm 15\%$ / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RE 309-2T	615AY000390	8436035926053	300	280 x 210 x 185	12	No	865,00
RE 609-2T	615BY000390	8436035926060	600	360 x 230 x 195	15	No	1.045,00
RE 1009-2T	615CY000390	8436035926077	1.000	360 x 230 x 195	17	No	1.045,00
RE 2009-2T	615EG000399	8436035926084	2.000	390 x 250 x 195	32	No	1.230,00
RE 3009-2T	615EY000390	8436035926091	3.000	460 x 300 x 220	40	No	1.510,00
RE 4509-2T	615FW000390	8436035926107	4.500	570 x 317 x 237	63	No	2.015,00
RE3 M 6-2T	6A4AA000001	8436035926114	6.000	590 x 340 x 580	76	Sí	3.040,00
RE3 M 9-2T	6A4AA000002	8436035926121	9.000	905 x 460 x 705	136	Sí	3.705,00
RE3 M 12-2T	6A4AA000003	8436035926138	12.000	905 x 460 x 705	156	Sí	4.970,00
RE3 M 15-2T	6A4AA000004	8436035926145	15.000	905 x 460 x 705	144	Sí	5.250,00
RE3 M 20-2T	6A4AA000005	8436035926152	20.000	905 x 460 x 705	201	Sí	6.235,00
RE3 M 25-2T	6A4AA000006	8436035926169	25.000	905 x 460 x 705	247	Sí	7.520,00
RE3 M 30-2T	6A4AA000007	8436035926176	30.000	905 x 460 x 705	292	Sí	10.420,00
RE3 M 40-2T	6A4AA000008	8436584871675	40.000	850 x 615 x 1.315	368	No	13.170,00
RE3 M 50-2T	6A4AA000009	8436584871682	50.000	850 x 615 x 1.315	444	No	15.805,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

RE3 Estabilizadores electrónicos de tensión



Modelos RE3

TRIFÁSICOS ESTÁNDAR (con regulación independiente por fase) Entrada 3 x 400 V + N \pm 15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RET 3-4	606EY050390	8436035926312	3.000	680 x 340 x 240	32	No	1.820,00
RET 6-4	606GU050390	8436035926329	6.000	680 x 340 x 240	61	No	2.075,00
RET 9-4	606IA050390	8436035926336	9.000	630 x 390 x 520	68	No	3.545,00
RE3 T 15-4	6A3BA000001	8436035926343	15.000	905 x 460 x 705	80	Sí	4.385,00
RE3 T 20-4	6A3BA000002	8436035926350	20.000	905 x 460 x 705	117	Sí	4.620,00
RE3 T 30-4	6A3BA000003	8436035926367	30.000	905 x 460 x 705	164	Sí	4.760,00
RE3 T 45-4	6A3BA000004	8436035926374	45.000	905 x 460 x 705	225	Sí	5.830,00
RE3 T 60-4	6A3BA000005	8436035926381	60.000	905 x 460 x 705	260	Sí	7.425,00
RE3 T 75-4	6A3BA000006	8436584871712	75.000	850 x 615 x 1.315	317	No	8.695,00
RE3 T 100-4	6A3BA000007	8436584871729	100.000	850 x 615 x 1.315	343	No	13.985,00
RE3 T 125-4	6A3BA000018	8436584871750	125.000	850 x 615 x 1.315	438	No	15.230,00
RE3 T 150-4	6A3BA000015	8436584871736	150.000	850 x 615 x 1.315	650	No	16.475,00
RE3 T 200-4	6A3BA000016	8436584871743	200.000	850 x 815 x 2.115	850	No	18.285,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.



Modelos RE3

TRIFÁSICOS CON TRANSFORMADOR SEPARADOR (con regulación independiente por fase) Entrada 3 x 400 V \pm 15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RET 3-4T	615EY069140	8436035926398	3.000	680 x 340 x 240	54	No	2.565,00
RET 6-4T	615GU069140	8436035926404	6.000	630 x 390 x 520	108	No	4.820,00
RE3 T 9-4T	6A4BA000001	8436035926411	9.000	905 x 460 x 705	123	Sí	6.100,00
RE3 T 15-4T	6A4BA000002	8436035926428	15.000	905 x 460 x 705	168	Sí	6.485,00
RE3 T 20-4T	6A4BA000003	8436035926435	20.000	905 x 460 x 705	199	Sí	7.435,00
RE3 T 30-4T	6A4BA000004	8436035926442	30.000	905 x 460 x 705	304	Sí	9.615,00
RE3 T 45-4T	6A4BA000005	8436035926459	45.000	905 x 460 x 705	469	Sí	12.385,00
RE3 T 60-4T	6A4BA000006	8436035926466	60.000	850 x 615 x 1.315	566	No	17.955,00
RE3 T 75-4T	6A4BA000007	8436584871637	75.000	850 x 815 x 2.115	629	No	20.370,00
RE3 T 100-4T	6A4BA000008	8436584871644	100.000	850 x 815 x 2.115	769	No	22.575,00
RE3 T 125-4T	6A4BA000037	8436584871651	125.000	850 x 815 x 2.115	1.051	No	27.830,00
RE3 T 150-4T	6A4BA000038	8436584871668	150.000	850 x 815 x 2.115	1.221	No	35.835,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

EMi3 Estabilizadores de tensión a servomotor

- Gama de potencias, monofásicas y trifásicas, hasta 1.300 kVA.
- Autotransformadores toroidales para toda la gama de potencias, rápidos y eficientes.
- Precisión de salida mejor del 1% (ajustable).
- En los equipos trifásicos, regulación común o independiente por fase, inmune a los desequilibrios.
- Márgenes de regulación de entrada del $\pm 15\%$ de serie.
- Alta eficiencia, hasta el 97,5%.
- Alta velocidad de regulación, hasta 70 V/s.
- Completo display LCD para el control y supervisión del estabilizador.
- Estabilidad de salida garantizada mediante un control del servo a MosFET.
- Inmune a armónicos de tensión de línea; estabilización en base a verdadero valor eficaz (rms).
- Funcionamiento estable ante variaciones de carga y/o de tensión.
- Inyección de armónicos de tensión nula.
- Admisión de sobrecargas transitorias de hasta el 1000% de la nominal.
- Gran robustez y fiabilidad (alto MTBF).

MONOFÁSICOS

Entrada 230 V $\pm 15\%$ / Salida 230 V



MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
EMi3 M 5-2	6A5DA000001	8436035929764	5.000	21,7	580 x 340 x 580	45	Sí	1.665,00
EMi3 M 7,5-2	6A5DA000002	8436035929771	7.500	32,6	580 x 340 x 580	59	Sí	1.865,00
EMi3 M 10-2	6A5DA000003	8436035929788	10.000	43,5	580 x 340 x 580	60	Sí	2.005,00
EMi3 M 15-2	6A5DA000004	8436035929795	15.000	65,2	895 x 460 x 705	115	Sí	2.895,00
EMi3 M 20-2	6A5DA000005	8436035929801	20.000	87,0	895 x 460 x 705	119	Sí	3.390,00
EMi3 M 25-2	6A5DA000006	8436035929818	25.000	108,7	895 x 460 x 705	196	Sí	3.550,00
EMi3 M 30-2	6A5DA000007	8436035929825	30.000	130,4	895 x 460 x 705	209	Sí	4.305,00
EMi3 M 40-2	6A5DA000008	8436584870463	40.000	173,9	895 x 460 x 705	325	Sí	4.735,00
EMi3 M 50-2	6A5DA000009	8436584870470	50.000	217,4	640 x 604 x 1.315	450	No	7.165,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

TRIFÁSICOS (con regulación independiente por fase)

Entrada 3 x 400 V + N $\pm 15\%$ / Salida 3 x 400 V + N



MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
EMi3 T 15-4F	6A5FA000002	8436035929900	15.000	21,7	895 x 460 x 705	131	Sí	3.705,00
EMi3 T 20-4F	6A5FA000003	8436035929917	20.000	28,9	895 x 460 x 705	174	Sí	3.915,00
EMi3 T 35-4F	6A5FA000004	8436035929924	35.000	50,6	895 x 460 x 705	229	Sí	5.320,00
EMi3 T 55-4F	6A5FA000005	8436035929931	55.000	79,5	640 x 604 x 1.315	379	No	7.965,00
EMi3 T 70-4F	6A5FA000006	8436035929948	70.000	101,2	640 x 604 x 1.315	500	No	8.385,00
EMi3 T 90-4F	6A5FA000007	8436035929955	90.000	130,4	840 x 604 x 2.115	538	No	11.335,00
EMi3 T 110-4F	6A5FA000008	8436035929962	110.000	159,0	840 x 604 x 2.115	582	No	14.710,00
EMi3 T 140-4F	6A5FA000009	8436584870487	140.000	202,3	840 x 604 x 2.115	857	No	16.810,00
EMi3 T 175-4F	6A5FA000010	8436584870494	175.000	252,9	840 x 1.204 x 2.115	1.159	No	18.615,00
EMi3 T 220-4F	6A5FA000011	8436584870500	220.000	317,9	840 x 1.204 x 2.115	1.227	No	26.135,00
EMi3 T 275-4F	6A5FA000012	8436584870517	275.000	397,4	840 x 1.204 x 2.115	1.298	No	29.410,00
EMi3 T 330-4F	6A5FA000013	8436584870524	330.000	476,9	840 x 1.204 x 2.115	1.450	No	30.145,00
EMi3 T 375-4F	6A5FA000016	8436584870531	375.000	541,9	840 x 1.604 x 2.115	1.642	No	30.885,00
EMi3 T 450-4F	6A5FA000022	8436584870548	450.000	650,3	840 x 1.604 x 2.115	1.870	No	40.980,00
EMi3 T 500-4F	6A5FA000023	8436584870555	500.000	722,5	840 x 1.604 x 2.115	2.820	No	44.185,00
EMi3 T 600-4F	6A5FA000024	8436584870562	600.000	867,1	840 x 1.604 x 2.115	3.600	No	49.615,00
EMi3 T 800-4F	6A5FA000025	8436584870579	800.000	1.156,1	840 x 3.204 x 2.115	3.900	No	60.740,00
EMi3 T 1000-4F	6A5FA000026	8436584870586	1.000.000	1.445,1	840 x 3.204 x 2.115	4.350	No	74.985,00
EMi3 T 1300-4F	6A5FA000027	8436584870593	1.300.000	1.878,6	840 x 3.204 x 2.115	5.610	No	86.895,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

Modelos EMi3

SALICRU

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera
BARCELONA
Tel. +34 93 848 24 00
salicru@salicru.com
SALICRU.COM

DELEGACIONES Y SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO (SST)

ALICANTE	LAS PALMAS DE G. CANARIA	SANTA CRUZ DE TENERIFE
BARCELONA	MADRID	SEVILLA
BILBAO	MÁLAGA	VALENCIA
GIJÓN	PALMA DE MALLORCA	ZARAGOZA
LA CORUÑA	SAN SEBASTIÁN	

SOCIEDADES FILIALES

ÁFRICA	ESTADOS UNIDOS	HUNGRÍA	MÉXICO	PERÚ
CHINA	FRANCIA	MARRUECOS	MIDDLE EAST	PORTUGAL

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA	COSTA DE MARFIL	IRLANDA	REINO UNIDO
ANDORRA	CUBA	ITALIA	REPÚBLICA CHECA
ARABIA SAUDÍ	DINAMARCA	JORDANIA	REP. DOMINICANA
ARGELIA	EAU	KUWAIT	RUMANÍA
ARGENTINA	ECUADOR	LETONIA	RUSIA
AUSTRIA	EGIPTO	LIBIA	SENEGAL
BANGLADESH	EL SALVADOR	LITUANIA	SINGAPUR
BAHRÉIN	ESTONIA	MALASIA	SIRIA
BÉLGICA	FILIPINAS	MALTA	SUECIA
BIELORRUSIA	FINLANDIA	MAURITANIA	SUIZA
BOLIVIA	GRECIA	NICARAGUA	TÚNEZ
BRASIL	GUATEMALA	NIGERIA	TURQUÍA
BULGARIA	GUINEA ECUATORIAL	NORUEGA	UCRANIA
CHILE	HOLANDA	PAKISTÁN	URUGUAY
CHIPRE	INDONESIA	PANAMÁ	VENEZUELA
COLOMBIA	IRÁN	POLONIA	VIETNAM

Gama de Productos

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
Inversores Solares
Variadores de Frecuencia
Sistemas DC
Transformadores y Autotransformadores
Estabilizadores de Tensión
Regletas protectoras
Baterías



@salicru_SA



www.linkedin.com/company/salicru

